Rivista:
Professione Verniciatore del legno
Edizione:
Aprile 2017
Pagine:
32-33
Titolo:
L'OLIO NATURALE 657-0023 E LA GAMMA OLI OECE

Block Notes

L'OLIO NATURALE 657-0023 E LA GAMMA OLI OECE

In molti casi i manufatti in legno richiedono un trattamento di facile applicazione, che rinforzi e intensifichi il colore naturale del legno: per questo, da componenti di altissima qualità, è nata la gamma degli oli OECE. Questo tipo di finitura rappresenta un'alternativa che nobilita il legno: l'olio viene assorbito lasciando il poro del legno aperto e conferendo un effetto unico.
L'olio naturale OECE 657-0023 è un olio vegetale, idoneo all'impregnazione di supporti legnosi d'ogni essenza, massicci o impiallacciati, specificamente per i manufatti destinati a venire a contatto con i cibi, ad esempio taglieri ecc.
Il prodotto penetra in profondità nelle fibre e nelle porosità del legno, ravvivandolo e donandogli brillantezza, dando risalto alla venatura naturale.
Pronto all'uso e di facile utilizzo, è applicabile a spruzzo, immersione, pennello e straccio.
Presenta un eccellente residuo secco e alto potere penetrante, buona viscosità e lavorabilità.
657-0023, ricavato da sostanze naturali e biocompatibili, rispetta la normativa Ikea IOS-RPG-0021, che riguarda la migrazione di metalli ed il rilascio di composti organici e aromatici, considerata test di riferimento a livello internazionale.
La gamma degli oli OECE comprende altri tre prodotti in grado di soddisfare le principali esigenze applicative: 657-0014, 657-0010 e 657-0016.
- 657-0014 è dedicato al settore del parquet per interni ed esterni ed è applicabile a rullo, spruzzo, pennello e straccio, con eccellenti resistenze chimico fisiche e viscosità, buona rapidità di essiccazione;
- 657-0010 è utilizzabile per mobili da interni ed è applicabile a spruzzo, pennello e straccio, con buone caratteristiche di penetrazione, morbidezza e cerosità;
- 657-0016 è dedicato al settore dei mobili per interni ed esterni ed è applicabile a spruzzo, pennello e straccio, con buone resistenze chimico fisiche, rapidità di essiccazione e potere penetrante.
Tutti i quattro oli sono pigmentabili con le paste armonizzanti 641-XX09 o con le paste più trasparenti 641-XX01.

Fonte: Oece
Per ulteriori informazioni scrivere a: info@finishing.it

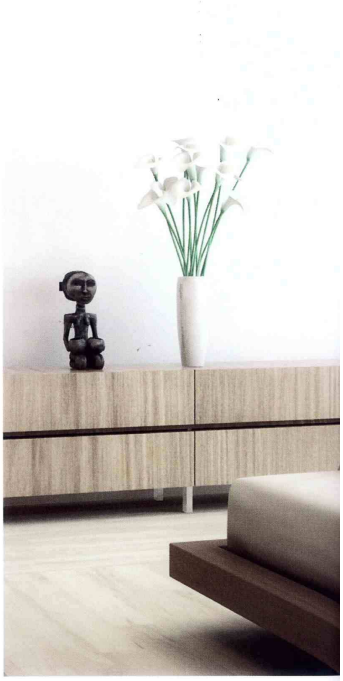
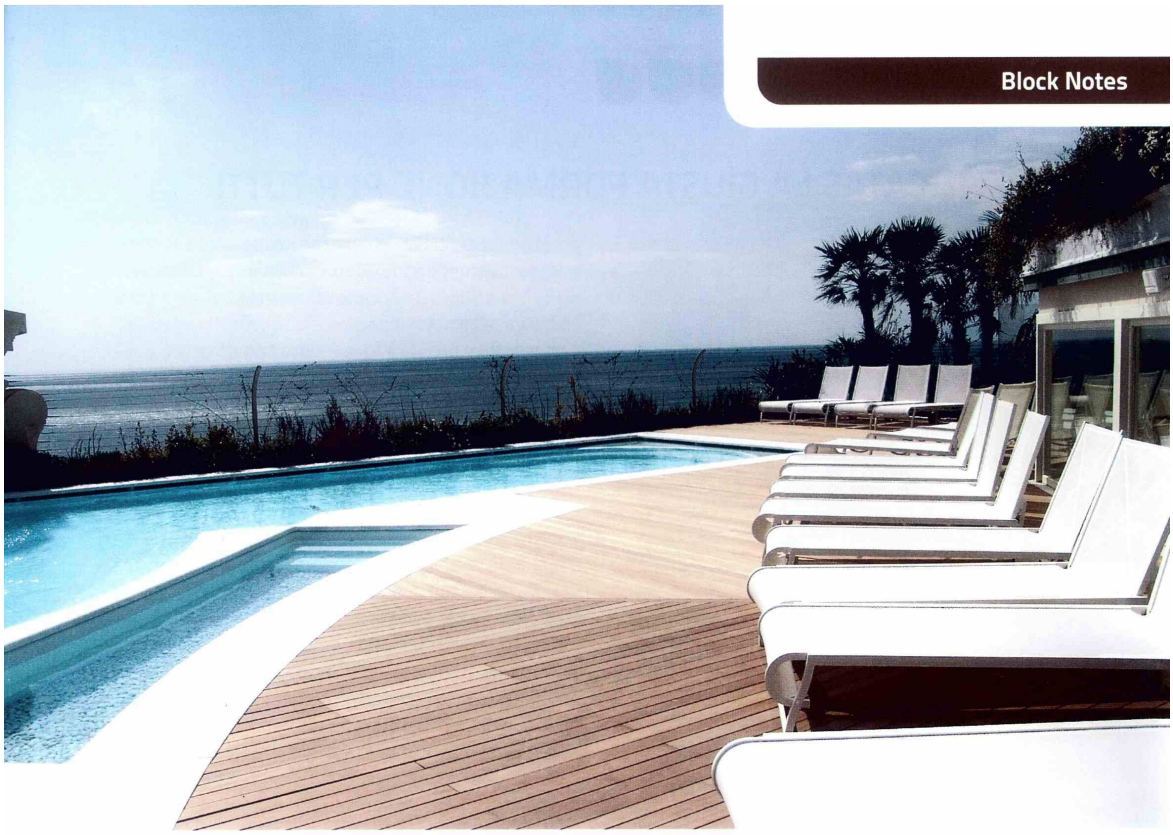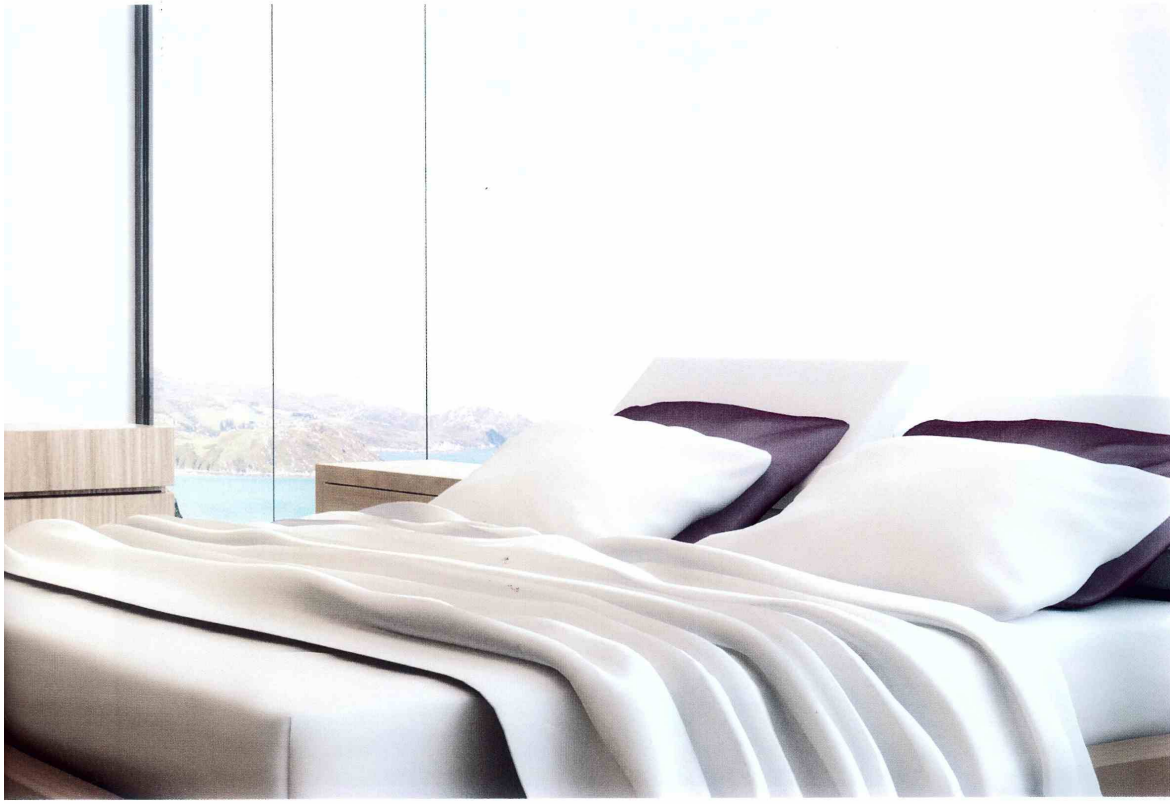
OECE